

PS-VE1



Caractéristiques

- » Bloc d'alimentation compact externe, 230 V AC
- » Pour le pilotage de moteurs de 24 V DC
- » Courant d'entraînement total maximal : 1 A
- » Pilotage au moyen du bouton de ventilation de 230 V AC par ex.
- » Exécution PA

Accessoires


Éléments de commande



Capteurs météorologiques



Exemple d'utilisation

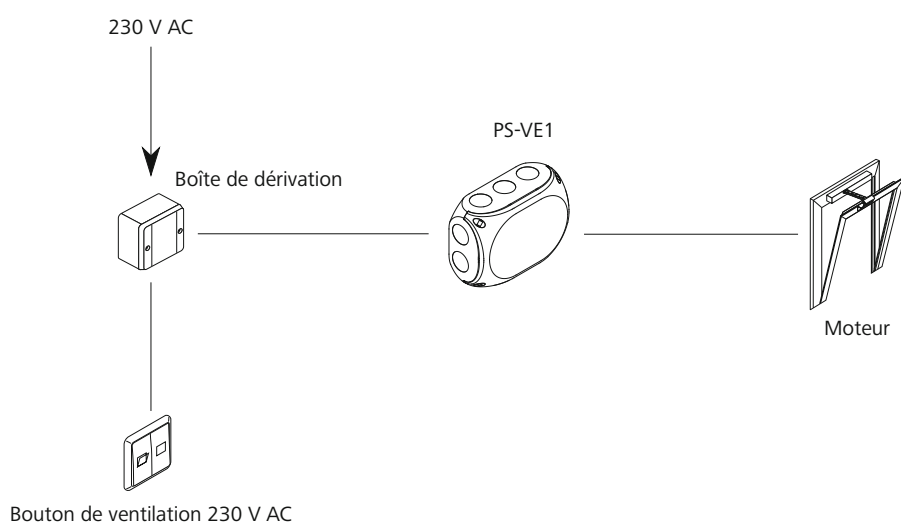

Données techniques

	PS-VE1
Alimentation	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Puissance	31 W / 36 VA
Sortie	24 V DC / 1 A
Mode de service	Mode intermittent, 20 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 66
Plage de températures	0 °C ... +60 °C
Boîtier	Polypropylène
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
L x H x P	180 x 130 x 77 mm
Poids	0,80 kg

Version

Type	Réf.
PS-VE1	30.242.10