RZN 4408-K

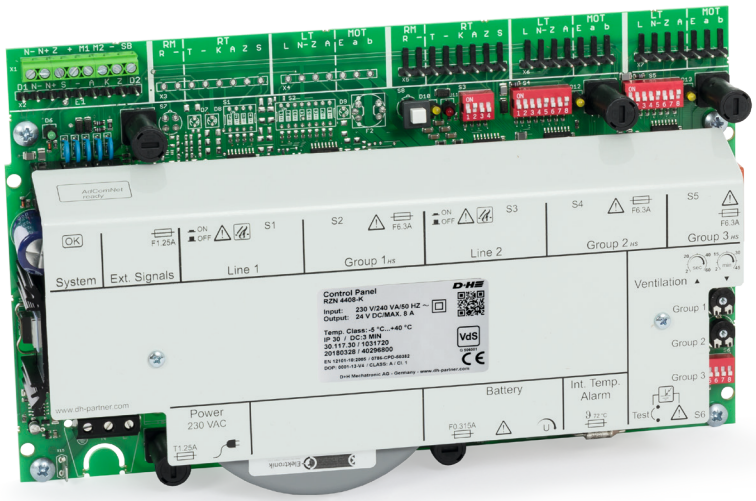

Caractéristiques

- Centrale de désenfumage compacte - AdComNet ready
- Reconnu par le VdS selon EN 12101-10 , certifié conformément à l' ISO 21927-9 et celle-ci répond également aux exigences de la DIN 18232-9
- Courant d'entraînement total maximal : 8 A
- Tension de sortie stabilisée
- Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- Combinaison possible d'une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile
- Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- 1 emplacement pour module additionnel
- Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Accessoires

Batteries	Boîtier en tôle d'acier	Boîtier en plastique	Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45	Système de capteurs

Sous réserve de modifications techniques.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Exemple d'utilisation

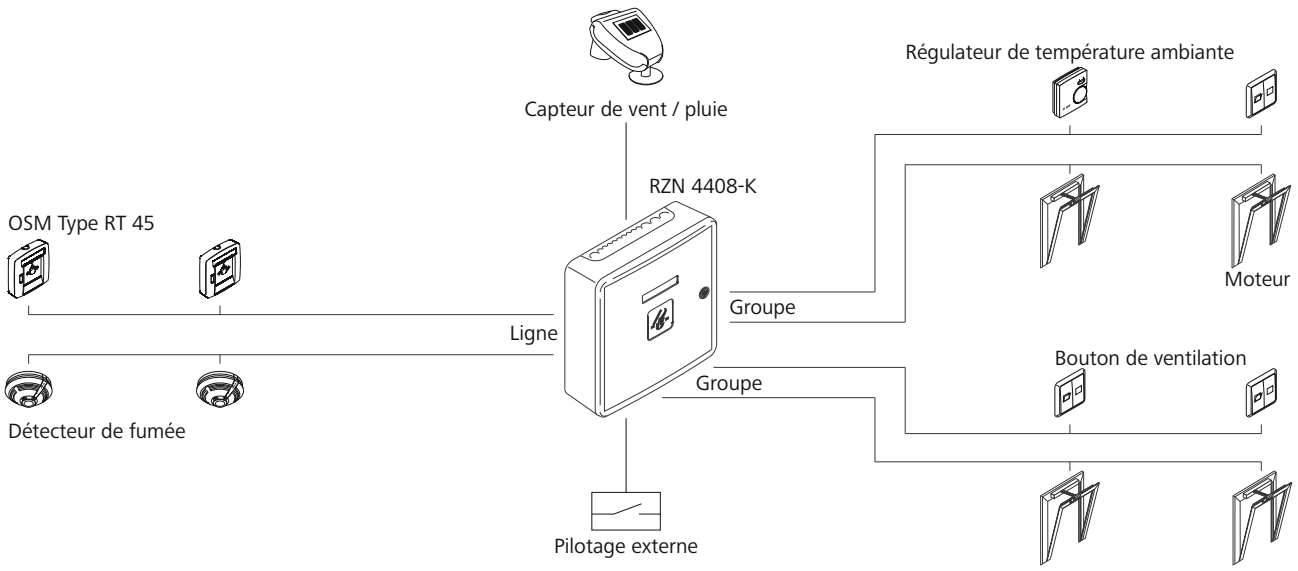

Données techniques

	RZN 4408-K
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Puissance en veille	4,5 W
Sortie	24 V DC / 8 A
Ondulation résiduelle	< 2 Vss
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	1 / 2
Type de batterie	Typ 8 (2x)

Les batteries doivent être commandées séparément.

Admissions / Certifications

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.

VdS G 506001

VdS 0786-CPR-50382

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier.

CNBOP-PIB

NF

Version

Type	Réf.	Type de protection	L x H x P	Poids	Remarque
ZP-RZN 4408-K	30.117.30			2,90 kg	Avec dispositifs d'alarme = Akku Typ 3 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				Équipements variables possibles
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7,25 kg	Boîtier en tôle d'acier
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Boîtier en plastique