

SNT 2



Caractéristiques


- » Bloc d'alimentation de ventilation externe, 230 V AC
- » Pour le pilotage de moteurs de 24 V DC
- » Courant d'entraînement total maximal : 2 A
- » Pilotage au moyen du bouton de ventilation de 230 V AC par ex.
- » Exécution PA

Accessoires

Éléments de commande



Exemple d'utilisation

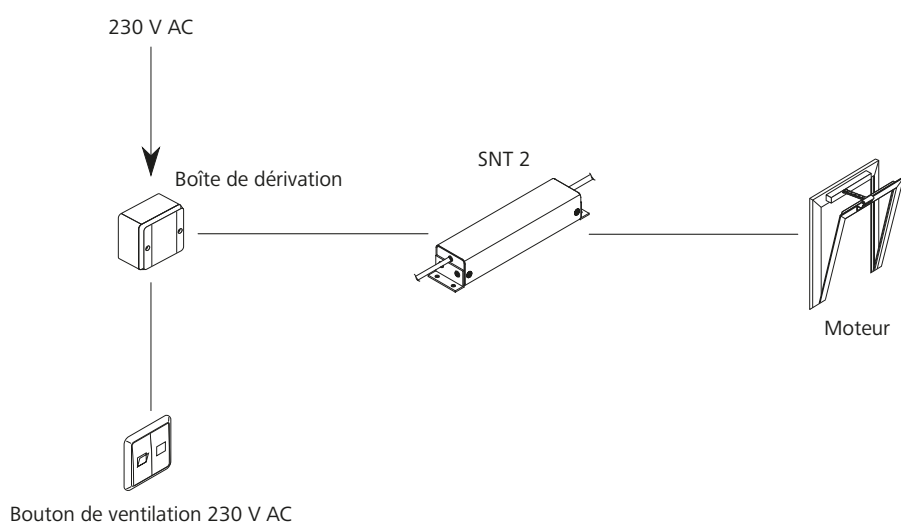

Données techniques

	SNT 2
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 110 VA
Sortie	24 V DC / 2 A
Mode de service	Mode intermittent, 20 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 50
Plage de températures	0 °C ... +60 °C
Boîtier	Aluminium
Couleur	Argent (~ RAL 9006)
L x H x P	232 x 50 x 40 mm
Poids	0,80 kg

Admissions / Certifications

Cet article est également disponible avec les certifications suivantes, sous d'autres références. Les données techniques peuvent varier. Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H.



Version

Type	Réf.
SNT 2	20.031.60