

VCM 05U





Caractéristiques

- » Centrale de ventilation compacte
- » Courant d'entraînement total maximal : 0,5 A
- » 1 groupe de ventilation
- » Fonction de sécurité de ventilation (mode mémoire OUVERT / FERMÉ)
- » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- » Montage encastré dans un boîtier d'interrupteur profond de 58 mm de diamètre

Accessoires


Éléments de commande

Système de capteurs





Exemple d'utilisation

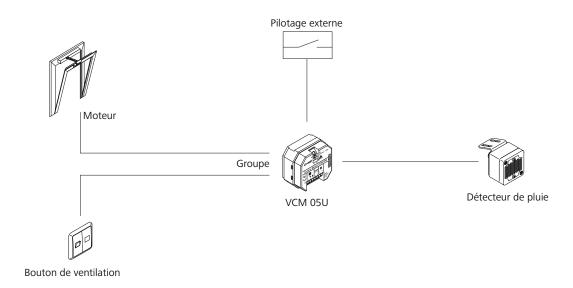

Données techniques

	VCM 05U
Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Sortie	24 V DC / 0,5 A
Mode de service	Mode intermittent, 20 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 30
Plage de températures	0 °C +50 °C
Boîtier	Plastique
Couleur	Gris clair (~ RAL 7035)
LxHxP	50 x 48 x 28 mm
Poids	0,13 kg

Version

Туре	Réf.
VCM 05U	30.241.40