

GVL 8304-K



Leistungsmerkmale

- » Kompakte Lüftungszentrale
- » Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom
- » 1 Lüftungsgruppe
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU) einstellbar
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- » AP-Kunststoffgehäuse

Zubehör


Bedienelemente



Wettersensoren



Anwendungsbeispiel

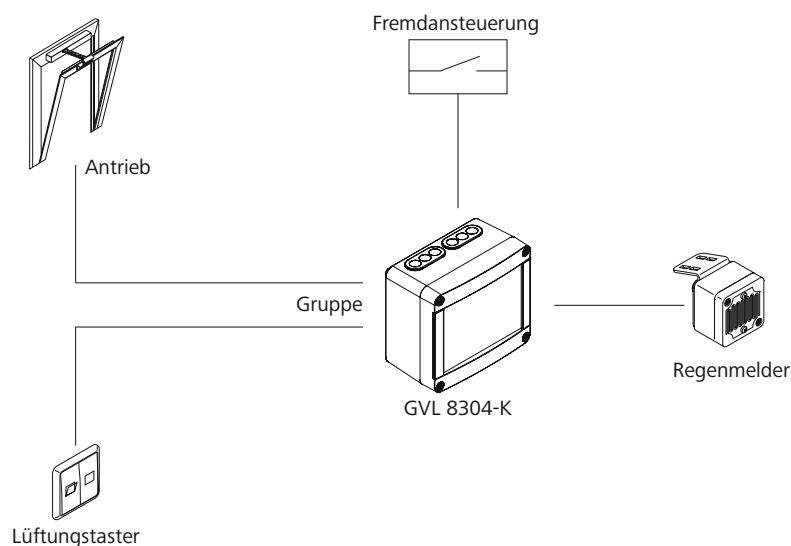

Technische Daten

	GVL 8304-K
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Standbyleistung	4,3 W
Ausgang	24 V DC / 4 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	172 x 151 x 95 mm
Gewicht	2,00 kg

Zulassungen / Zertifikate

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen. Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



Ausführung

Typ	Art.-Nr.
GVL 8304-K	30.202.10