


RZN 4404-K V2

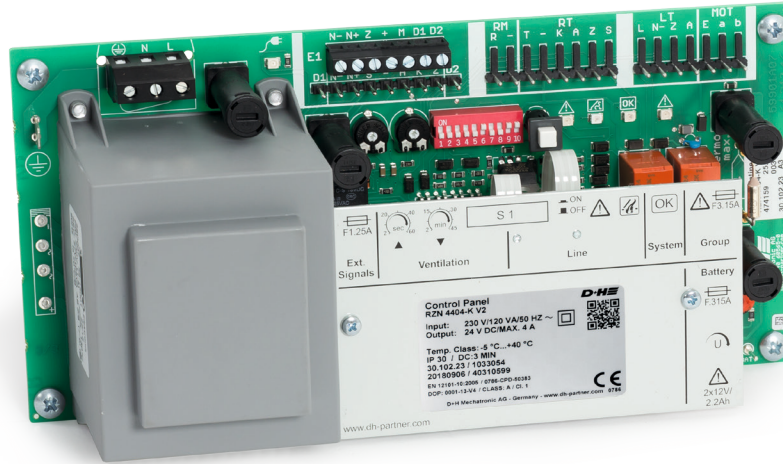

Leistungsmerkmale

- » Kompakte RWA-Zentrale speziell für Treppenhäuser
- » Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » 1 Steckplatz für Zusatzmodul
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Akku-Notversorgung für min. 72 h

Zubehör

Akkus



Stahlblechgehäuse



Kunststoffgehäuse




RWA-Bedienstellen



Sensorik



Anwendungsbeispiel

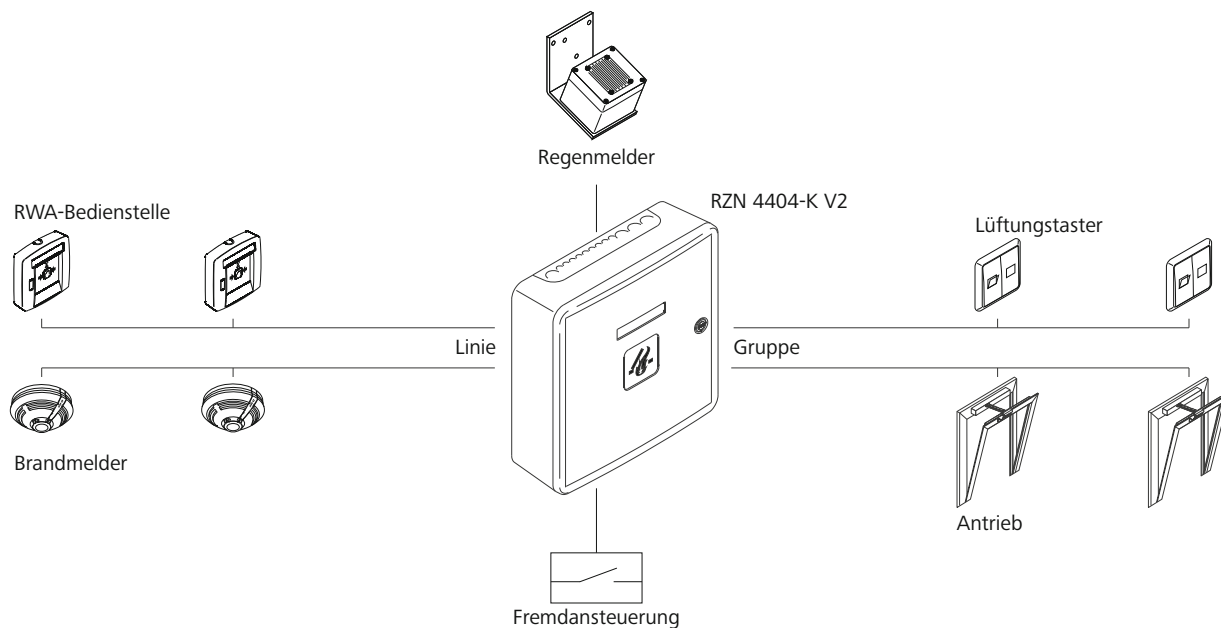

Technische Daten

| | RZN 4404-K V2 |
|-----------------------------|---------------------------|
| Versorgung | 230 V AC / 50 Hz / 120 VA |
| Standbyleistung | 5,8 W |
| Ausgang | 24 V DC / 4 A |
| Betriebsart Überwachung | Dauerbetrieb |
| Betriebsart Alarm / Lüftung | Kurzzeitbetrieb 30 % ED |
| Temperaturbereich | -5 °C ... +40 °C |
| Linie / Gruppe | 1 / 1 |
| Akkutyp | Typ 2 (2x) |

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 501002



0786-CPD-50383

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



Ausführung

| Typ | Art.-Nr. | Schutzart | B x H x T | Gewicht | Bemerkung |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|------------------------------------|
| ZP-RZN 4404-K V2 | 30.102.23 | | | 2,00 kg | Mit Alarmmitteln = Akku Typ 8 (2x) |
| RZN 44xx-K/M | 30.104.70 | | | | Variable Ausstattungen möglich |
| GEH-S-RWA | 30.105.30 | IP 54 | 400 x 300 x 120 mm | 7,25 kg | Stahlblechgehäuse |
| GEH-KST | 63.600.81 | IP 30 | 310 x 310 x 100 mm | 1,40 kg | Kunststoffgehäuse |