

WRZ 8000



Leistungsmerkmale

- » Kompakte Lüftungszentrale
- » Zur Ansteuerung von 230 V AC Lüftungsantrieben
- » Zur Steuerung von bis zu 20 Lüftungsgruppen in Verbindung mit Trennrelais-Modulen
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Zentrale Wetterüberwachungsfunktion (zentral ZU) in Verbindung mit mehreren TRL 8
- » LED-Anzeigen für Wind und Regen
- » Stufenlose Einstellung des Schaltpunktes der Windstärke (2 bis 8 Bft.) und Signalspeicherzeit (1 bis 15 Minuten)
- » Windschwellenwert-Überschreitung und Automatikbetrieb EIN / AUS
- » Leuchtbandanzeige für Windstärke (Beaufort) und LED für Windsignal-Speicherfunktion
- » AP-Kunststoffgehäuse

Zubehör

Module




Bedienelemente



Wettersensoren



Anwendungsbeispiel

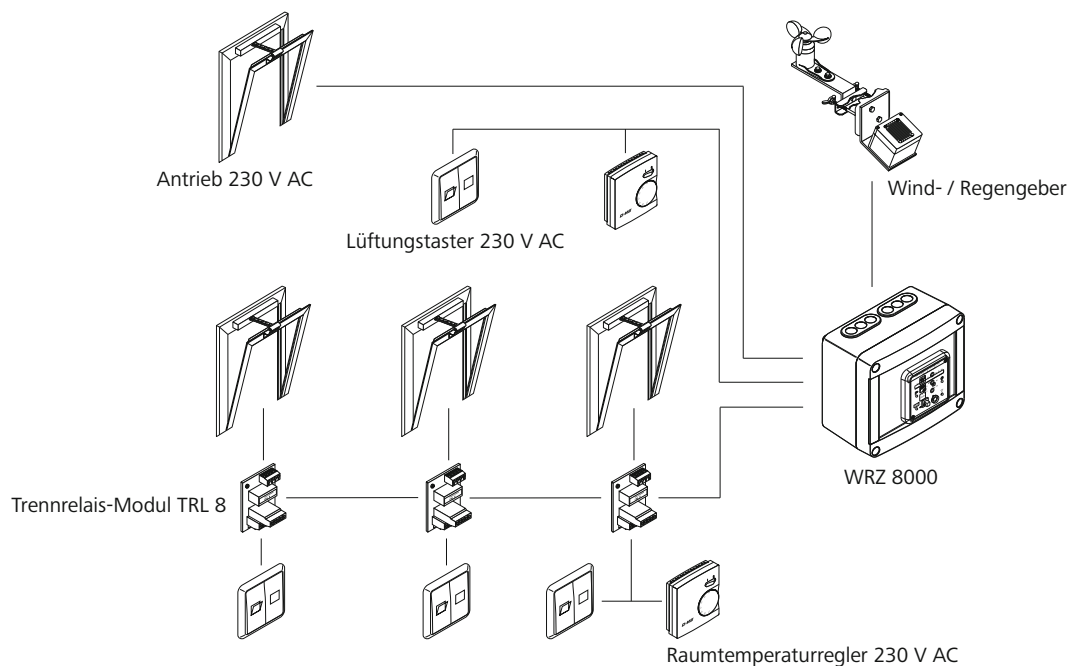

Technische Daten

	WRZ 8000
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyleistung	3,1 W
Ausgang	230 V AC
Schaltkontakt	Potentialfreier Wechsler
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	172 x 151 x 95 mm
Gewicht	1,70 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
WRZ 8000	30.203.30